

超軽量**2.7kg**で移動も楽々
最薄部**7mm**で省スペース
USB Type-C搭載の
23.8インチ フルHD液晶モニター



23.8インチIPS非光沢 / 1,920×1,080px フルHD解像度 / 250cd/m² / 1,677万色 / 6ms (オーバードライブ時)

aiwa display B24-2

aiwa **3つの安心**

国内メーカー

グループ会社
工場

国内
サポート拠点

aiwa display B24-2

充実のインターフェイスに
軽量省スペース
スピーカー搭載で
どこでも使える

超軽量2.7kg 最薄部7mm



ベゼルレス、薄型で省スペースへも設置可能

堅牢なメタルスタンドでありながら超軽量2.7kgを実現。
手軽に取り回せるため、オフィス内での移動にも便利です。
また3辺フレームレスに加え液晶部分の最薄部は7mmというコンパクトさで、省スペースを最大限活用できます。



視野角が広く色鮮やかなIPSパネル

上下左右178°の広視野角なIPSパネルを採用。角度や位置によってコントラストや色の変化が少ないため、どこから見ても見やすい画面です。
最大表示色は1,677万色、色域は標準sRGB100%で色鮮やかに映像を映し出します。



充実のインターフェイスとスピーカー搭載

HDMI、DisplayPort、USB Type-C、VGAポートと充実のインターフェイス。
またスピーカーを2基搭載しているのでビジネスのあらゆる場面で活躍します。



フルHD解像度
1,920×1,080px



表示方式
視野角の広いIPSパネル



HDMI(1.4)×1



USB Type-C ×1

製品仕様


型番	JA3-DSP2402
JAN	4595985095104
画面サイズ	23.8インチ
表示方式	IPS液晶
表面処理	非光沢
画面解像度	1,920 × 1,080px
画素ピッチ	0.275(H) × 0.275(V)
アスペクト比	16:9
最大表示色	1,677万色
色域	標準:sRGB 100%、最小:sRGB 96%
視野角(標準値)	左右178°、上下178°(CR≥10)
最大輝度	250cd/m ²
コントラスト比	1,000:1
応答速度	6ms(オーバードライブ時)
最大リフレッシュレート	75Hz
ブルーライト低減機能	○
Adaptive-Sync	○
フリッカーフリー	○
入出力端子	HDMI(1.4)×1・DisplayPort(1.4)×1・VGA(D-sub15)×1・USB type-Cポート×1・音声入力ポート×1・3.5mm イヤホンジャック×1
電源	AC電源アダプター AC100V～ 50/60Hz 12V/4A
スピーカー	1.5W×2
VESAマウント	○(75mm×75mm)
盗難防止用ホール	○
チルト角	上15°、下5°
外形寸法	スタンド含む：(W)約539.6×(D)約139×(H)約411.4 mm スタンド無し：(W)約539.6×(D)約44.1×(H)約319.1 mm
重量	スタンド含む：約2.7kg スタンド無し：約2.4kg
動作温度/湿度	温度：5°C～35°C、湿度：80%以下(結露なきこと)
保管温度/湿度	温度：-15°C～45°C、湿度：90%以下(結露なきこと)
同梱物	AC電源アダプター・HDMIケーブル(1.5m)・ユーザーマニュアル(保証書添付)

各部名称/インターフェース

本体正面



本体背面

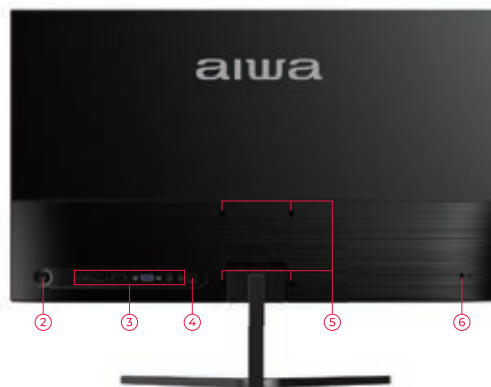

- ①画面 (ディスプレイ)
- ②ジョイスティック
- ③入出力端子

- ④DC 端子
- ⑤壁掛け用ネジ穴
- ⑥盗難防止用ホール

aiwa

変わり続けるものが
本物になる。



衣装協力: BLACK SIGN

※すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。 ※aiwaおよびaiwaロゴはアイワ株式会社の登録商標です。 ※そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。 © aiwa marketing japan 2023

記載の内容は2023年12月現在のものです。



aiwa製品サポート

<https://aiwa.net/support>

SNSやってます!



ID: @aiwamarketingjp

