

超軽量**3.2kg**で移動も楽々
最薄部**7mm**で省スペース
USB Type-C搭載の
27インチ フルHD液晶モニター

B27



27インチIPS非光沢 / 1,920×1,080px フルHD解像度 / 250cd/m² / 1,677万色 / 6ms (オーバードライブ時)

aiwa display B27

aiwa **3つの安心**

国内メーカー

グループ会社
工場

国内
サポート拠点

aiwa display B27

充実のインターフェイスに
軽量省スペース
スピーカー搭載で
どこでも使える

超軽量**3.2kg** 最薄部**7mm**




ベゼルレス、薄型で省スペースへも設置可能

堅牢なメタルスタンドでありながら超軽量3.2kgを実現。
手軽に取り回せるため、オフィス内での移動にも便利です。
また3辺フレームレスに加え液晶部分の最薄部は7mmというコンパクトさで、省スペースを最大限活用できます。



視野角が広く色鮮やかなIPSパネル

上下左右178°の広視野角なIPSパネルを採用。角度や位置によってコントラストや色の変化が少ないため、どこから見ても見やすい画面です。
最大表示色は1,677万色、色域は標準sRGB100%で色鮮やかに映像を映し出します。

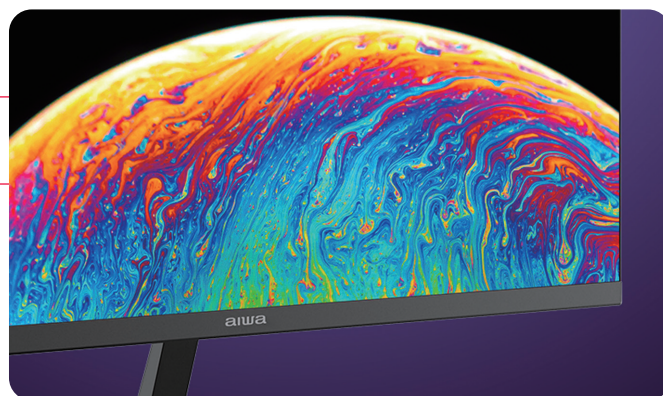

充実のインターフェイスとスピーカー搭載

HDMI、DisplayPort、USB Type-C、VGAポートと充実のインターフェイス。
またスピーカーを2基搭載しているのでビジネスのあらゆる場面で活躍します。



FHD 1080 フルHD解像度
1,920×1,080px

IPS PANEL 表示方式
視野角の広いIPSパネル

HDMI HDMI(1.4)×1

USB Type-C USB Type-C ×1

製品仕様

型番	JA3-DSP2702
JAN	4595985095081
画面サイズ	27インチ
表示方式	IPS液晶
表面処理	非光沢
画面解像度	1,920 × 1,080px
画素ピッチ	0,311 (H) × 0,311 (V)
アスペクト比	16:9
最大表示色	1,677万色
色域	標準:sRGB 100%、最小:sRGB 96%
視野角(標準値)	左右178°、上下178°(CR≥10)
最大輝度	250cd/m ²
コントラスト比	1,000:1
応答速度	6ms(オーバードライブ時)
最大リフレッシュレート	75Hz
ブルーライト低減機能	○
Adaptive-Sync	○
フリッカーフリー	○
入出力端子	HDMI(1.4) ×1 ・ DisplayPort(1.4) ×1 ・ VGA(D-sub15) ×1 ・ USB type-Cポート ×1 ・ 音声入力ポート ×1 ・ 3.5mm イヤホンジャック ×1
電源	AC電源アダプター AC100V～ 50/60Hz 12V/4A
スピーカー	1.5W ×2
VESAマウント	○(75mm × 75mm)
盗難防止用ホール	○
チルト角	上15°、下5°
外形寸法	スタンド含む: (W)約611.5 × (D)約176.9 × (H)約449.8 mm スタンド無し: (W)約611.5 × (D)約45.0 × (H)約359.1 mm
重量	スタンド含む: 約3.2kg スタンド無し: 約2.9kg
動作温度/湿度	温度: 5°C ~ 35°C、湿度: 80%以下(結露なきこと)
保管温度/湿度	温度: -15°C ~ 45°C、湿度: 90%以下(結露なきこと)
同梱物	AC電源アダプター・HDMIケーブル(1.5m)・ユーザーマニュアル(保証書添付)

各部名称/インターフェース

本体正面



本体背面



①画面 (ディスプレイ)
②ジョイスティック
③入出力端子

④DC 端子
⑤壁掛け用ネジ穴
⑥盗難防止用ホール

※すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。 ※aiwaおよびaiwaロゴはアイワ株式会社の登録商標です。 ※そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。© aiwa marketing japan 2023

記載の内容は2023年12月現在のものです。



aiwa製品サポート
<https://aiwa.net/support>

