

スペックとコスパのバランス◎

aiwaタブレットのエントリーモデル

JA2-TBA1002

クアッドコアCPU

Android 12

ビジネスからパーソナルまで

最新OS:Android 12

無線LAN:5GHz対応

USB Type-Cポート搭載

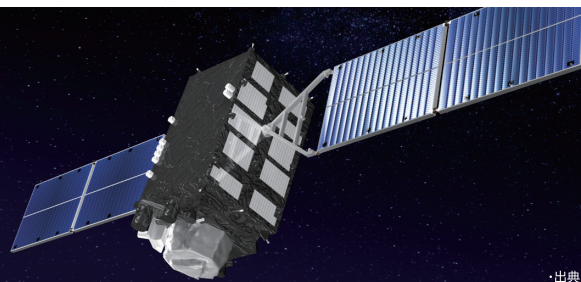
10.1インチ1280×800px

バランスのいいスペック


OSはAndroid 12。

無線LANの5GHz帯に対応し、USB Type-Cポートも搭載しています。

GPS/QZSS(みちびき)対応

GPSと、より高精度な測位が可能となるQZSS(みちびき)にも対応。
テザリングをすれば外出先でカーナビとしても活躍します。

・出典: qzss.go.jp

Mediatek MT8168
クアッドコアCPU

Android 12

無線LAN
IEEE 802.11 ac/a/b/g/nmicroSD
カードスロット

aiwa 3つの安心

国内メーカー

グループ会社工場

国内サポート拠点

製品仕様

| | |
|------------|---|
| 型番 | JA2-TBA1002 |
| JAN | 4560456785013 |
| CPU | Mediatek MT8168 QuadCore (Cortex-A53 1.8GHz~2GHz) |
| GPU | Mali-G52 |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 32GB |
| OS | Android 12 |
| 無線LAN | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth® | Bluetooth® 5.0 |
| ディスプレイ | 10.1インチ液晶モニター |
| 画面解像度 | 1,280×800px |
| カメラ | フロント: 200万画素 リア: 500万画素 (AF) |
| 衛星測位システム | GPS/QZSS (みちびき) |
| センサー | 加速度センサー |
| スピーカー | 内蔵 0.8W 8Ω ×2 |
| マイク | 内蔵 ×1 |
| 対応メディア | microSDカード (SDHC、SDXC含む) |
| インターフェイス | USB Type-Cポート・3.5mmイヤホンジャック・microSDカードスロット |
| 電源 | AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A |
| バッテリー | 内蔵型リチウムポリマー充電電池 (5,300mAh/3.8V) 充電時間: 約3.5時間 (電源オフ/AC電源アダプター充電) 連続使用可能時間: 最大約5時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。 |
| 使用環境 | 温度: 0~45°C・湿度: 最大70% (結露なきこと) |
| 外形寸法 | W約243.3 × D約9.7 × H約161.8mm (突起部除く) |
| 質量 | 約490g |

各部名称 / インターフェース



※すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。※ファイルの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作や再生ができない場合があります。※本製品でネットワーク機能を使用する場合、別途インターネット回線契約が必要です。※AndroidはGoogle LLCの商標です。※Bluetoothは米国におけるBluetooth SIG Inc.の登録商標または商標です。※aiwaおよびaiwaロゴはアイワ株式会社の登録商標です。※そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。※コンテンツによってはダウンロードできないものもあります。※メディアの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作・再生などできない場合があります。※microSDカードは別売となります。※みちびき(準天頂衛星システム)とは、準天頂軌道の衛星が主体となって構成されている日本の衛星測位システムのごとで、英語ではQZSS(Quasi-Zenith Satellite System)と表記します。出典:みちびきウェブサイト<https://qzss.go.jp/overview/services/index.html> © aiwa marketing japan

記載の内容は2024年4月現在のものです。



aiwa製品サポート

<https://aiwa.net/support>

SNSやっています!



ID: @aiwamarketingjp