

JA4-TBW1002 BIOS 書き換え手順書
(1st ロット、2nd ロット用)

1. 概要

セキュアブート証明書を更新するため本製品 (JA4-TBW1002) の BIOS (UEFI) をアップデートします。

2. 対象製品

型番：JA4-TBW1002

モデル名：aiwa tab WB10

対象シリアル番号：JA0016092411000014 ~ JA0016882411030004

JA0016752506000011 ~ JA0016212506022006

※シリアル番号の左から 9～12 番目の 4 文字が「2411」、「2506」のものが対象製品です。

JA001609**2411**000014

JA001675**2506**000011

■シリアル番号の確認方法

本体背面左下の白いラベルに記載されています。上のバーコードの番号がシリアル番号です。



シリアル番号

3. アップデートファイル

WEB サイトからアップデートファイルをダウンロードし、本製品に保存してください。

対象ファイル名：JA4-TBW1002_update01.zip


4. アップデートの実行

(1) 本製品を起動し、電源に接続します。


※再起動を行うので、作業中のデータはあらかじめ保存して終了してください。

(2) ダウンロードした ZIP ファイルを解凍します。

(3) フォルダ内の「Bios_Update.BAT」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。BIOS のアップデートが進行します。

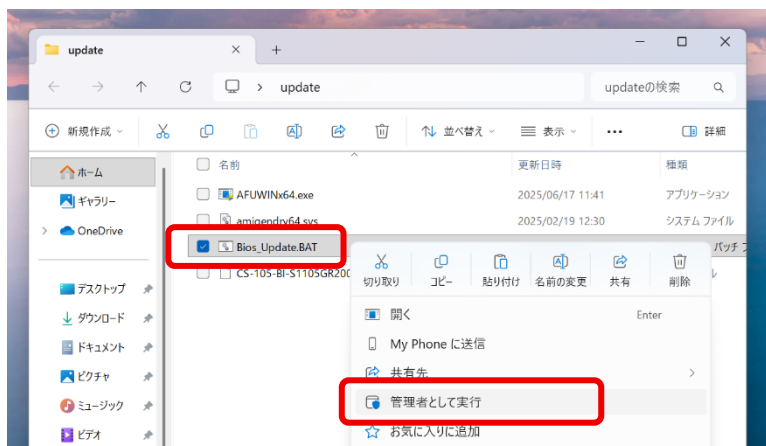

(4) 完了後、何かキーを押すとアップデートが終了します。

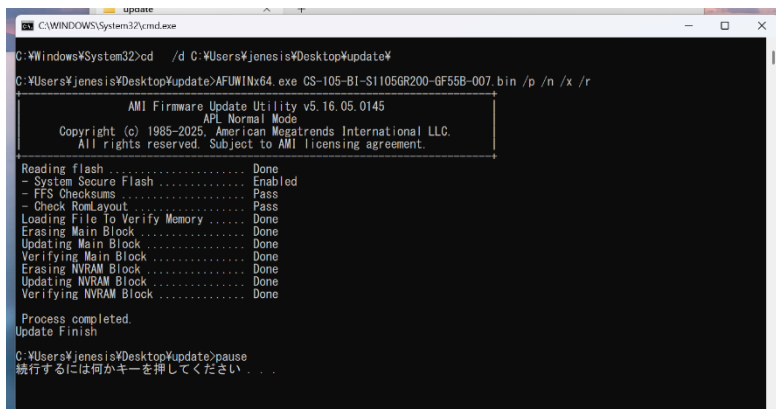


(5) 本製品を再起動します。


※再起動には時間がかかる場合があります。aiwa ログ画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

(6) aiwa ログ画面が表示されたら、キーボードの「F7」キーを何回か押します。ブートドライブの選択画面が表示されます。

(7) 「Enter Setup」を選択します。BIOS画面が表示されます。

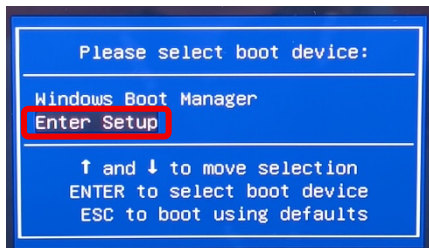

※BIOSがアップデートされているとバージョンが下記のように更新されます。

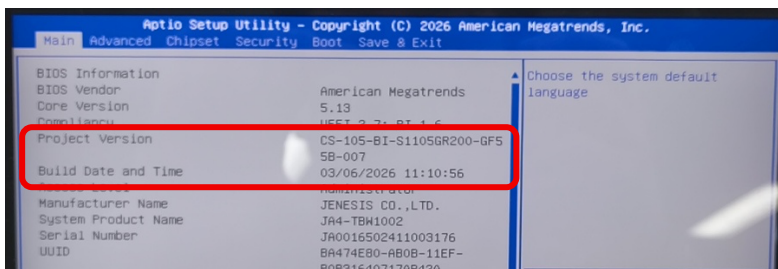

■バージョンの比較

【更新前】

Project Version : CS-105-BI-S1105GR200-GF55B-006-D


Build Date and Time : **11/29/2024 15:23:34**

【更新後】


Project Version : CS-105-BI-S1105GR200-GF55B-007

Build Date and Time : **03/06/2026 11:10:56**

(8) 「←」「→」キーで「Security」タブに移動します。



- (9) 「Secure Boot」を選択します。
- (10) 「Key Management」→「Authorized Signatures(db)」→「update」の順に選択し、「Yes」で決定します。証明書がアップデートされます。

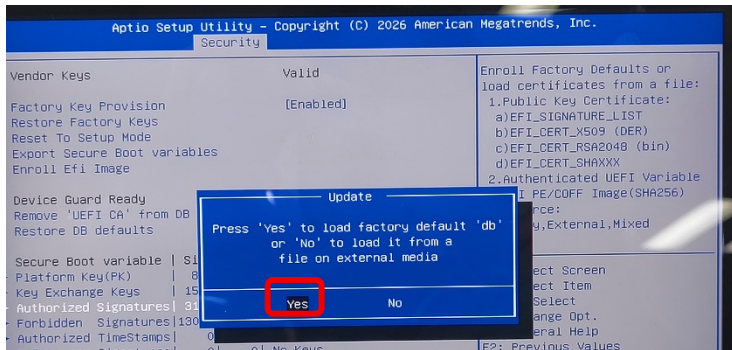

- (11) 「Esc」キーを押して1つ上の階層に戻ります。
- (12) 「Secure Boot Mode」→「Standard」を選択し、「Yes」で決定します。
- (13) 「Esc」キーを押して1つ上の階層に戻ります。
- (14) 「←」「→」キーで「Save & Exit」タブに移動します。
- (15) 「Save Changes and Exit」を選択し、「Yes」で決定します。
- 本製品が再起動されます。

5. 確認方法

- (1) 本製品を起動します。
- (2) 「スタート」からアプリをすべて表示します。
- (3) 「Windows Power Shell」を右クリックし、「管理者として実行」を選択します。
- (4) 以下のコマンドを入力します。

```
[System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Windows UEFI CA 2023'
```

入力後、「True」と表示されれば証明書は問題なく更新されています。

