

JA5-TBW1003 BIOS 書き換え手順書

1. 概要

セキュアブート証明書を更新するため本製品（JA5-TBW1003）の BIOS をアップデートします。

2. 対象製品

型番：JA5-TBW1003

モデル名：aiwa tab WS10L

対象シリアル番号：JA0026132506000018 ~ JA0026522506011007

■シリアル番号の確認方法

JA002613**2506**000018

左から 9～12 番目の 4 文字が「2506」のものがアップデートの対象製品です。

※シリアル番号は本体背面の白いラベルに記載されています。上のバーコードの番号がシリアル番号です。



3. アップデートファイル

WEB サイトからアップデートファイルをダウンロードし、本製品に保存してください。

対象ファイル名：JA5-TBW1003_update.zip


4. 手順

(1) 本製品を起動し、電源に接続します。


※再起動を行うので、作業中のデータはあらかじめ保存して終了してください。

(2) 本製品にアップデートファイルが格納された ZIP ファイルを保存し、解凍します。


(3) 「Win64」フォルダの「BIOS_Update_Windows64.bat」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。BIOS のアップデートが進行します。

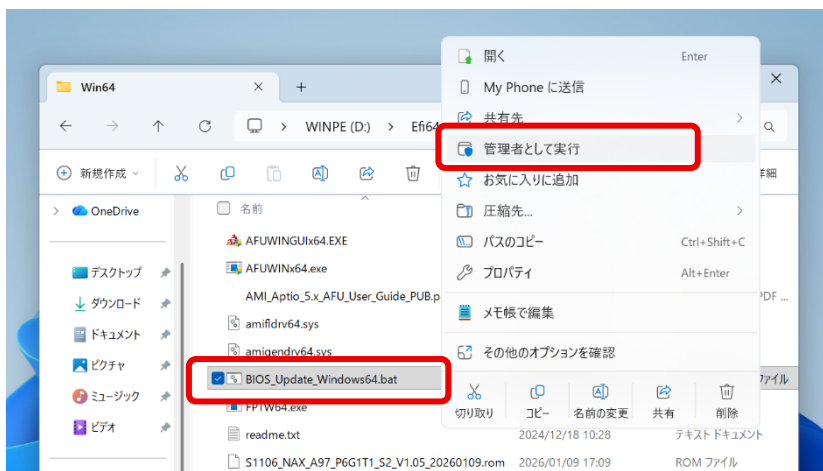


(4) アップデート完了後、何かキーを押すと本製品が再起動されます。

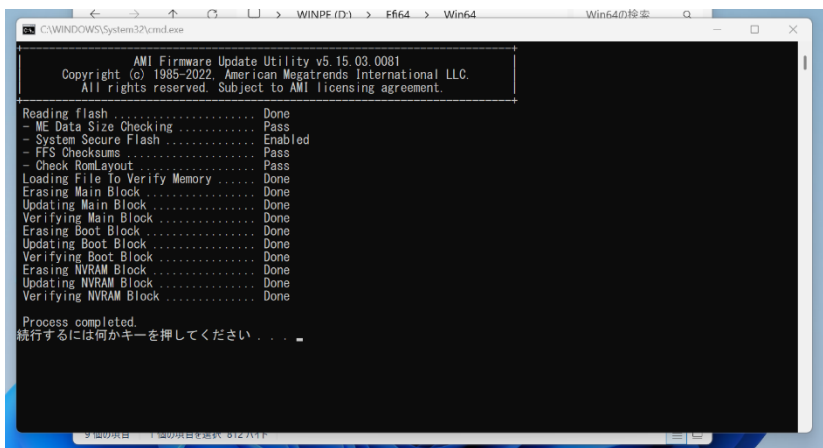

- (5) 再起動中、aiwa ロゴ画面が表示されたら、キーボードの「F7」キーを何回か押します。
ブートドライブの選択画面が表示されます。
- (6) 「Enter Setup」を選択します。BIOS 画面が表示されます。

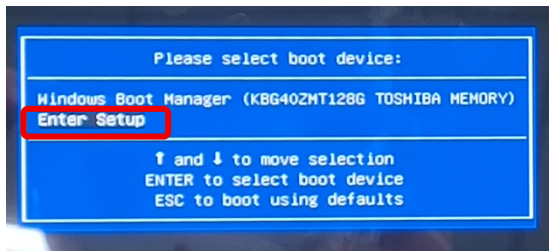

※BIOS がアップデートされているとバージョンが下記のように更新されます。

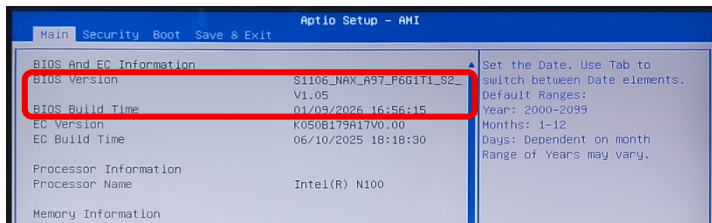

【更新前】

BIOS Version : S1106_NAX_A97_P6G1T1_S2_V0.04


BIOS Build Time : 06/18/2025 09:33:16

【更新後】


BIOS Version : S1106_NAX_A97_P6G1T1_S2_V1.05

BIOS Build Time : 01/09/2026 16:56:15


- (7) 「←」「→」キーで「Security」タブに移動します。




- (8) 「Secure boot」を選択し、「Secure Boot Mode」→「Custom」を選択します。

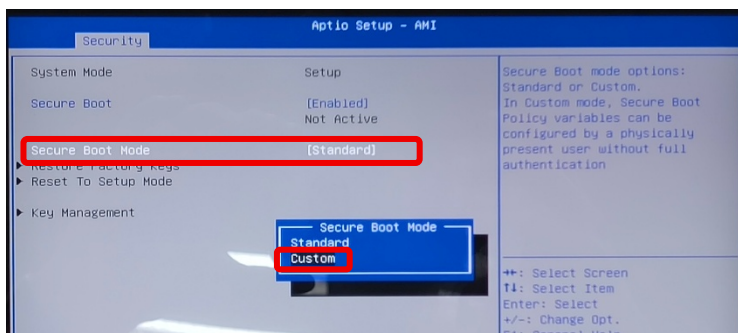

- (9) 「Key Management」→「Authorized Signatures(db)」→「update」の順に選択し、「Yes」で決定します。「Success」と表示され、証明書がアップデートされます。

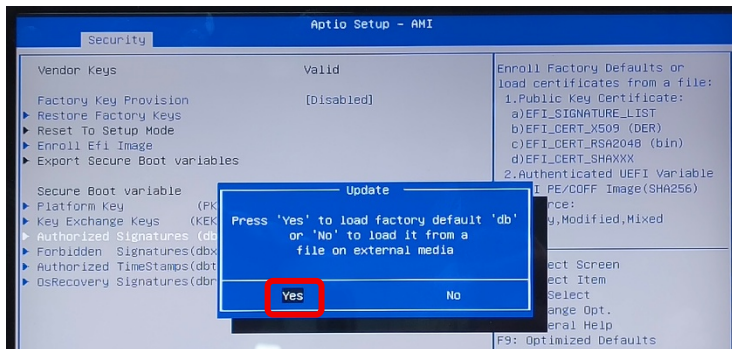

- (10) 「Esc」キーを押して1つ上の階層に戻ります。
(11) 「Secure Boot Mode」→「Standard」を選択し、「Yes」で決定します。
(12) 「Reset without Saving」というメッセージが出たら「No」で決定します。
(13) 「F10」キーを押します。「Save configuration and reset?」のメッセージが表示されたら、「Yes」で決定します。

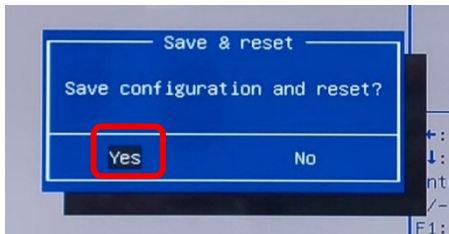

本製品が再起動されます。

5. 確認方法

- (1) 本製品を起動します。
(2) 「スタート」からアプリをすべて表示します。
(3) 「Windows Power Shell」を右クリックし、「管理者として実行」を選択します。
(4) 以下のコマンドを入力します。

```
[System.Text.Encoding]::ASCII.GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Windows UEFI CA 2023'
```

入力後、「True」と表示されれば証明書は問題なく更新されています。

